

Ficha técnica del artículo FE-Q-60-30-10

Datos técnicos y seguridad de uso

Webcraft GmbH
Industriepark 206
78244 Gottmadingen, Alemania


Teléfono: +49 7731 939 839 1

www.supermagnete.nl
support@supermagnete.nl

1. Datos técnicos

Bloque magnético 60 x 30 x 10 mm, sujeta aprox. 4,1 kg, ferrita, Y35, sin revestimiento

| | |
|------------------------------|---|
| Cód. artículo | FE-Q-60-30-10 |
| EAN | 7640155431903 |
| Material | ferrita |
| Forma | Bloque |
| Tamaño | 60 x 30 x 10 mm |
| Página 1 | 60 mm(+/- 1,2 mm) |
| Página 2 | 30 mm(+/- 0,6 mm) |
| Página 3 | 10 mm(+/- 0,1 mm) |
| Superficies polares | 60 x 30 mm |
| Sentido de magnetización | 10 mm |
| Revestimiento | Sin revestimiento |
| Tipo de fabricación | sinterizado |
| Magnetización | Y35 |
| Fza. sujec. | aprox. 4,1 kg (aprox. 40,2 N) |
| Fuerza de desplazamiento | aprox. 820 g (aprox. 8,04 N) |
| Temperatura de servicio máx. | 250°C |
| Color | Gris |
| Peso | 87,3000 g |
| Temperatura de Curie | 450 °C |
| Remanencia Br | 4000-4100 G, 0.40-0.41 T |
| Coercitividad bHc | 2.20-2.45 kOe, 175-195 kA/m |
| Coercitividad iHc | 2.26-2.51 kOe, 180-200 kA/m |
| Producto energético (BxH)max | 3.8-4.0 MGOe, 30.0-32.0 kJ/m ³ |

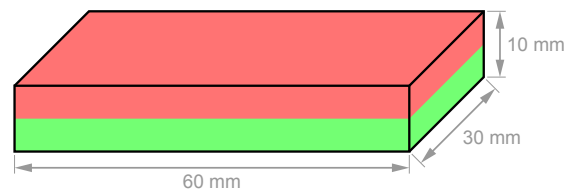


El producto cumple la Directiva europea RoHS.







El producto cumple el Reglamento europeo REACH.



2. Advertencias

| Advertencia | Marcapasos |
|---|---|
|  | <p>Los imanes pueden alterar el funcionamiento de marcapasos y de desfibriladores implantados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un marcapasos podría cambiarse al modo de prueba, lo que provocaría una indisposición. • Un desfibrilador podría incluso dejar de funcionar. <p>• Si lleva alguno de estos dispositivos, manténgase a una distancia prudente de los imanes: www.supermagnete.nl/spa/faq/distance</p> <ul style="list-style-type: none"> • Advierta siempre a las personas que lleven en este tipo de dispositivos de su proximidad a los imanes. |

3. Manejo y almacenamiento

| | |
|--|--|
| <p>Atención</p>  | <p>Campo magnético</p> <p>Los imanes generan un campo magnético fuerte y de gran alcance, por lo que algunos dispositivos podrían estropearse, como por ejemplo: televisores, ordenadores portátiles, discos duros, tarjetas de crédito, soportes de datos, relojes mecánicos, audífonos y altavoces.</p> <ul style="list-style-type: none">• Mantenga los imanes alejados de todos aquellos objetos y dispositivos que puedan estropearse debido a campos magnéticos fuertes.• Tenga en cuenta nuestra tabla de distancias recomendadas: www.supermagnete.nl/spa/faq/distance |
| <p>Aviso</p>  | <p>Efecto sobre las personas</p> <p>Según los conocimientos actuales, los campos magnéticos de imanes permanentes no tienen ningún efecto positivo o negativo apreciable sobre las personas. Es muy improbable que el campo magnético de un imán permanente pueda suponer un riesgo para la salud, pero no se puede excluir del todo.</p> <ul style="list-style-type: none">• Por su seguridad, evite el contacto continuo con imanes.• Mantenga los imanes grandes al menos a un metro de distancia de su cuerpo. |
| <p>Aviso</p>  | <p>Resistencia a la temperatura</p> <p>Los imanes de ferrita se pueden emplear en temperaturas de entre -40 °C y 250 °C. A temperaturas inferiores o superiores pierden de manera permanente parte de su fuerza de sujeción.</p> <p>No emplee los imanes de ferrita en aquellos lugares donde queden expuestos a temperaturas inferiores a -40 °C o superiores a 250 °C.</p> |
| <p>Aviso</p>  | <p>Mecanizado</p> <p>Los imanes de ferrita son frágiles. Los imanes se pueden fragmentar si se utiliza una herramienta inadecuada a la hora de perforarlos o serrarlos.</p> <p>Evite el procesamiento mecánico de los imanes si no dispone de la experiencia y máquinas necesarias.</p> |

4. Instrucciones para el transporte

| | |
|--|---|
| <p>Atención</p>  | <p>Transporte aéreo</p> <p>Los campos magnéticos de los imanes embalados de manera inadecuada pueden alterar el funcionamiento de los dispositivos de navegación de los aviones. En el peor de los casos, se podría producir un accidente.</p> <ul style="list-style-type: none">• En caso de transporte aéreo, envíe los imanes única y exclusivamente en embalajes con suficiente protección magnética.• Tenga en cuenta las normas correspondientes: www.supermagnete.nl/spa/faq/airfreight |
| <p>Atención</p>  | <p>Envíos postales</p> <p>Los campos magnéticos de los imanes embalados de manera inadecuada pueden provocar daños en los dispositivos de clasificación postal, así como en las mercancías frágiles de otros embalajes.</p> <ul style="list-style-type: none">• Tenga en cuenta nuestros consejos para el envío: www.supermagnete.nl/spa/faq/shipping• Utilice una caja con el suficiente espacio y coloque los imanes en el centro del embalaje con ayuda de material de relleno.• Coloque los imanes en el embalaje de manera que los campos magnéticos se neutralicen entre sí.• Utilice placas de acero para proteger del campo magnético, en caso necesario.• Para el transporte aéreo, se aplican normas más estrictas: tenga en cuenta las advertencias para el "transporte aéreo". |

Código TARIC: 8505 1910 90 0

Origen: China

Para más información sobre imanes, consulte la página <https://www.supermagnete.nl/spa/faqs>

Fecha de los datos: 13.11.2024